OLIVERPLAST

MANGUEIRAS TÉCNICAS



ÍNDICE

3 **Tubo de Poliuretano**
Tubo Poliuretano TPU - Cores

4 **Cordão TPU**
Cordão

5 **Leash**
Leash

6 **Tubo de Poliamida PA 6**
Tubo de Poliamida PA 6

7 **Tubo de Poliamida PA 12**
Tubo de Poliamida PA 12

8 **Tubo PA 12 C/Trama**
Tubo Poliamida PA 12

9 **Tubo PEBD**
Tubo de PEBD - Polietileno de baixa densidade

10 **Tubo PEBD - Irrigação**
Tubo de PEBD de baixa densidade - Irrigação

11 **Tubo POM (Poliacetal Copolímero)**
Tubo POM+ PP
Poliacetal Copolímero
+ Polipropileno Homopolímero

12 **Guaina Espiralada**
Guaina Espiralada

13 **Espiral TPU - Limpeza de Cabine**
Pistola de ar de Nylon
Tubo Espiral de Poliuretano
Tubo Espiral de Poliuretano com Bico
Tubo Espiral de Poliuretano com Bico Terminal

14 **Espiral TPU com Conexões**
Tubo Espiral de Poliuretano com conexões
½ NPT

15 **Tubo Espiral Polimida Cavalo/Carreta**
Tubo Espiral de Polimida Cavalo/Carreta

16 **Conexões- PA 12 C/Trama**
Bendix
M16 x M16
Knorr

17 **Conexões- PA 12 C/Trama**
Universal
Titan + Adaptador
M16 x M16

18 **Conexões- PA 12 C/Trama**
Titan
M16 Fixo
1 Fixo X Giratório

19 **Conexões- PA 12 C/Trama**
1 Fixo Macho X Giratório macho
1 Fixo Macho X Giratório Macho + O-ring
Scania S4 C/Trama
Scania S5 C/Trama

20 **Conexões- PA 12 C/Trama**
11/16 X M16
16 X M16
½ NPT

21 **Conexões- PA 6**
Scania S4
Scania S5
Bendix
M16 x M16

22 **Conexões- PA 6**
Knorr
Universal
Titan + Adaptador
Titan

23 **Conexões- PA 6**
M16 Fixo
1 Fixo X Giratório
1 Fixo Macho X Giratório Macho
1 Fixo Macho X Giratório + O-ring

24 **Conexões- PA 6**
11/16 X M16
16 X M16
½ NPT

25 **Chicote Elétrico**
Chicote Elétrico 1MM

26 **Tubo Espiral Rodoar**
Tubo Espiral Rodoar PA6
Tubo Espiral Rodoar PA12

Tubo de Poliuretano- TPU



Boa resistência a hidrólise, excelente flexibilidade inclusive sob baixas temperaturas, boa resistência aos ataques químicos, boa resistência a abrasão, boa estabilidade térmica, excepcional raio de curvatura, fácil manuseio e montagem.

Temperatura de trabalho
-30°C à +60°C.

Aplicação: Sistema pneumático, robótico, sistema hidráulico de baixa pressão, painéis de distribuição, dosadores, material esportivo, indústria automobilística e ferramentas.

Cores:



***Cor padrão azul, demais cores sob consulta**

Tubo Poliuretano TPU- Cores

CÓDIGO	Ø MEDIDAS
GV-603	3,00 X 2,00
GV-607	4,00 X 2,50
GV-609	4,40 X 2,90
---	5,00 X 3,00
GV-611	6,00 X 4,00
GV-613	6,35 X 4,35 (1/4)
GV-615	8,00 X 5,00
GV-617	8,00 X 5,50
GV-621	8,00 X 6,00
GV-623	9,53 X 6,35 (3/8)
GV-625	10,00 X 7,00
GV-627	12,00 X 8,00
GV-629	12,00 X 9,00
GV-631	12,70 X 9,53 (1/2)
GV-637	14,00 X 11,0
GV-639	15,00 X 12,00
GV-641	15,80 X 12,70 (5/8)
GV-643	16,00 X 11,00
GV-645	16,00 X 12,00

Cordão TPU

Fabricado com Poliuretano, tem boa resistência e atendem as mais diversas necessidades de uso.
Resistência até ruptura de 400kg/ cm^2
Resistência a temperatura - 30°C à + 80°C
Tensão de colocação independente das bitolas: 8%

Aplicação:

Indústria cerâmica;
Correia transportadora;
Indústria de embalagem;
Movimentação de cargas;
Máquinas e equipamentos;
Indústria gráfica.



Cordão TPU

CÓDIGO	MEDIDAS
GV-002	2mm
GV-003	3mm
GV-004	4mm
GV-005	5mm
GV-006	6mm
GV-007	7mm
GV-008	8mm
GV-009	9mm
GV-010	10mm
GV-011	12mm
GV-012	15mm

Cor: 

Leash



O termo em português significa coleira e a função da cordinha é exatamente essa: prender a prancha ao surfista de forma que após uma manobra, a prancha não vá muito longe, não ''fuja" e o surfista possa retomá-la num breve momento.

Cores:

Cristal
Cristal Colorido
Fechado



Cordão Leasch

MEDIDAS
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm

Tubo de Poliamida PA 6

Excelente resistência mecânica, resistência química, boa estabilidade em altas temperaturas, fácil montagem

Temperatura de trabalho
T.PA6 -20°C À+80°C.


Aplicação: Linhas de automação, instrumentos e acessórios pneumáticos.
Linhas de lubrificação, ar, refrigeração de ar condicionado.
Industria alimentícia, bebidas.
Linhas hidráulicas e baixa pressão.

- PA6 1/4 Preto- Aplicação para buzina
- PA6 8X6 Preto- Aplicação Rodoar

Tubo Poliamida PA 6

CÓDIGO	Ø EXTERNO	Ø INTERNO	Ø PAREDE	Ø POLEGADA
GV-504	3,10	1,50	0,80	1/8
GV-508	4,00	2,00	1,00	–
GV-512	4,76	3,10	0,83	3/16
GV-514	6,00	4,00	1,00	–
GV-516	6,35	4,35	1,00	1/4
GV-520	8,00	5,00	1,50	–
GV-522	8,00	6,00	1,00	–
GV-524	7,93	6,35	0,79	5/16
GV-526	9,53	6,35	1,59	3/8
GV-528	10,00	7,00	1,50	–
GV-530	10,00	8,00	1,00	–
GV-532	11,00	8,00	1,50	–
GV-534	12,00	9,00	1,50	–
GV-536	12,70	9,53	1,58	1/2
GV-538	14,00	10,00	1,50	–
GV-544	15,87	12,70	1,58	5/8
GV-546	16,00	12,00	2,00	–
GV-548	18,00	14,00	2,00	–

Cores:



*Mais cores sob consulta



Tubo de Poliamida PA 12

Excelente resistência mecânica, química, boa estabilidade em altas temperaturas e fácil montagem. Compatibilidade química, excelente. resistência á luz solar (efeito U.V).


Temperatura de trabalho
T.PA12 -20°C À+80°C.

Aplicação: Linhas de automação, instrumenstos e acessórios pneumáticos.
Linhas de lubrificação, ar, refrigeração de ar condicionado e combustível.
Industria alimentícia, bebidas.
Linhas hidráulicas e baixa pressão.

Tubo Poliamida PA 12

CÓDIGO	EXTERNO	Ø INTERNO	Ø PAREDE	Ø POLEGADA
GV-202	3,10	1,50	0,80	1/8
GV-206	4,00	2,00	1,00	–
GV-208	4,00	2,50	0,75	–
GV-210	4,76	3,10	0,83	3/16
GV-212	6,00	4,00	1,00	–
GV-214	6,35	4,35	1,00	1/4
GV-218	8,00	5,00	1,50	–
GV-222	8,00	6,00	1,00	–
GV-224	7,94	4,80	0,79	5/16
GV-226	9,53	6,35	1,59	3/8
GV-228	10,0	7,00	1,50	–
GV-230	10,0	8,00	1,00	–
GV-232	11,0	8,00	1,50	–
GV-236	12,0	9,00	1,50	–
GV-238	12,7	9,53	1,58	1/2
–	13,0	10,0	1,50	–
GV-242	14,0	10,0	–	–
GV-244	15,0	12,00	1,50	–
GV-248	16,0	12,00	2,00	–
GV-250	18,0	14,00	2,00	–

Cores:






Tubo PA 12 C/ Trama



Tem resistência natural ao ataque de produtos químicos, insensível á névoa salina, compatibilidade com petróleo e derivados, gás natural, óleo, gasolina e álcool. Flexibilidade, baixa absorção de umidade. Temperatura de trabalho – 20°C à + 80°C

Aplicação: Circuitos hidráulicos de baixa pressão, pneumáticos, automoção, instrumentação, acessórios pneumáticos, condução de combustível, circuito de freio a ar (Rodoar), gases e líquidos.

Cores:

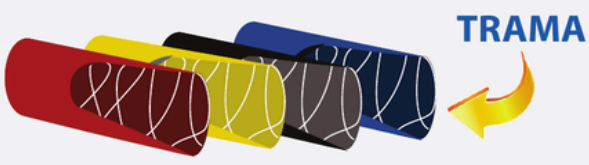

Tubo Poliamida PA 12		
CÓDIGO	Ø DIÂMETRO	NOMINAL
GV-401	9,53 X 6,35	3/8
GV-403	12,70 X 9,53	1/2
GV-405	15,87 X 11,20	5/8
GV-407	10,00 X 7,00	1.50 MM
GV-409	12,00 X 9,00	1.50 MM
GV-411	16,00 X 12,00	2.00 MM
GV-419	12,00 X 9,00	1.50 MM

Tubo PEBD



Polietileno de baixa densidade tem boa compatibilidade química, atende as especificações da norma ASTDM 1248.

Temperatura de trabalho -5C° à +50°C

Utilizado em sistemas de alta pressão, linhas para condução de gases e líquidos, instrumentos e automoção pneumática. Indústrias químicas, de papel celulose e alimentícia.

Cor: Natural

Tubo PEBD - Polietileno de baixa densidade

CÓDIGO	Ø EXTERNO	Ø INTERNO	Ø PAREDE	Ø POLEGADA
GV-901	3,10	1,50	0,80	1/8
GV-903	3,97	2,30	0,83	5/32
GV-905	4,00	2,00	1,00	—
GV-907	4,00	2,50	0,75	—
GV-909	4,76	3,10	0,83	3/16
GV-911	6,00	4,00	1,00	—
GV-913	6,35	4,35	1,00	1/4
GV-915	8,00	4,00	2,00	—
GV-917	8,00	5,00	1,50	—
GV-919	8,00	6,00	1,00	—
GV-921	8,00	5,94	0,79	5/16
GV-923	9,53	6,35	1,59	3/8
GV-925	10,00	7,00	1,50	—
GV-927	10,00	8,00	1,00	—
GV-929	11,00	8,00	1,50	—
GV-931	12,00	9,00	1,50	—
GV-933	12,70	9,53	1,58	1/2
GV-935	16,00	12,00	2,00	—
GV-937	19,05	16,00	1,50	—
GV-939	25,00	22,00	1,50	—

***Fabricamos Tubo PEAD - Polietileno de alta densidade sob encomenda**

Tubo PEBD - Irrigação

O uso da mangueira é bem diversificado, condução de água, gotejamento, várias atividades agrícolas, pode ser empregada em construções, retirada do excesso de água ou em uso geral no dia a dia. A mangueira de polietileno preta é bastante comum e pode ser usada em redes de abastecimento ou sistemas que envolvam o uso de água.

Tubo PEBD de baixa Densidade- Irrigação

CÓDIGO	Ø EXTERNO	Ø INTERNO
GV-941	18,50	15,00
GV-943	23,00	19,00
GV-945	31,50	24,50




Tubo POM

(Poliacetal Copolímero)



Tubo POM + PP



Poliacetal Copolímero
+ Polipropileno Homopolímero

*** Consultar Medidas**


Guaina Espiralada




Organizador de fios, proteção de mangueiras hidráulicas, chicotes elétricos, cabos metálicos e termoplásticos, cabos de fibra óptica entre outros.

Temperatura de trabalho -20°C á 80°C

Cores:



*Mais cores sob consulta

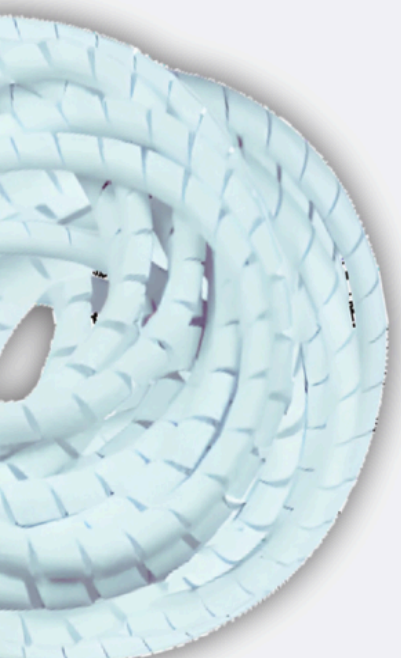

Guaina Espiralada

CÓDIGO	MEDIDAS	POLEGADA
GV-702	8,00 x 6,00	1/4
GV-704	10,00 x 8,00	—
GV-706	12,00 x 10,00	3/8
GV-708	14,00 x 12,00	1/2
GV-710	16,00 x 14,00	—
GV-712	19,00 x 16,00	5/8
GV-714	22,00 x 19,00	3/4
GV-716	24,00 x 21,00	—
GV-718	25,00 x 22,00	—
GV-720	27,00 x 24,00	—
GV-722	28,00 x 25,00	1
GV-724	30,00 x 25,00	1
GV-726	34,00 x 30,00	—
GV-728	38,00 x 33,00	—
GV-730	38,00 x 34,00	—

Espiral TPU - Limpeza de Cabine




Os tubos espirais são produzidos em Poliuretano, em diferentes comprimentos para atender as demandas do mercado.
Excelente opção para aplicações em alta flexibilidade e retratilidade, se adaptando perfeitamente a instalações com espaço reduzido.

Aplicação: Limpeza de cabine automotivas e máquinas;
Manutenção em geral;
Linha de automação, pneumática;



Cores:





Tubo espiral de Poliuretano-TPU

CÓDIGO	MEDIDAS
GV-102	8,00 X 5,5 X 3.000
GV-104	8,00 X 5,5 X 3.500
GV-106	8,00 X 5,5 X 5.000
GV-108	8,00 X 5,5 X 7.000
GV-110	8,00 X 5,5 X 10.000
GV-112	8,00 X 5,5 X 15.000
GV-114	8,00 X 5,5 X 30.000

*Produzimos Espirais a partir de 3 mts até 30 mts

Tubo Espiral de Poliuretano com Bico-TPU

CÓDIGO	Ø MEDIDAS
GV-104B	8,00 X 5,5 X 3.500
GV-106B	8,00 X 5,5 X 5.000
GV-108B	8,00 X 5,5 X 7.000



Tubo Espiral de Poliuretano com Bico e Terminal- TPU

CÓDIGO	Ø MEDIDAS
GV-104BT	8,00 X 5,5 X 3.500
GV-106BT	8,00 X 5,5 X 5.000
GV-108BT	8,00 X 5,5 X 7.000

Pistola de ar de Nylon

DESCRIÇÃO
Pistola de ar

Espiral TPU com conexões




Os tubos em espirais são produzidos em Poliuretano, em diferentes comprimentos para atender as demandas do mercado. Excelente opção para aplicações em alta flexibilidade e retratilidade, se adaptando perfeitamente a instalações com espaço reduzido.

Aplicação: Limpeza de cabine automotivas e máquinas; Manutenção em e Linha de automação, pneumática;

Tubo espiral de Poliuretano com conexões- TPU

CÓDIGO	Ø MEDIDAS
GV-103	6,00 X 4,00
GV-102	8,00 X 5,50
GV-131	8,00 X 6,00
GV-145	10,00 X 7,00
GV-155	12,00 X 8,00
GV-165	12,00 X 9,00
GV-175	16,00 X 11,00
GV-185	6,35 X 4,35 (1/4)
GV-195	9,53 X 6,35 (3/8)
GV-200	12,70 X 9,53 (1/2)
GV-205	15,80 X 12,70 (5/8)

Cores:



***Produzimos Espirais a partir de 3 mts até 30 mts**



¼ NPT

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO
ESPIRAL DE POLIURETANO - PU 8 MM	1 MTS À 30 MTS	1/4 / 1/4
ESPIRAL DE POLIURETANO - PU 10 MM	1 MTS À 30 MTS	5/16 / 1/4
ESPIRAL DE POLIURETANO - PU 12 MM	1 MTS À 30 MTS	3/8 / 1/4

***Demais medidas sob consulta**

Tubo Espiral Poliamida Cavalo/Carreta

Dados técnicos

Pressão de trabalho: 250PSI
Temperatura: 0° a 90°
Matéria Prima: Poliamidâ Nylon"




Tubos produzidos em nylon e montado com conexões apropriada. Tem ótima resistência química, térmica e mecânica, boa flexibilidade e retratilidade.

Aplicação: Espiral utilizada na ligação cavalo-carreta, aplica-se também a sistemas de ar-comprimido.



Cores:



Tubo Espiral Poliamida - Cavalo Carreta

M.E.PA6	Espiral Poliamida Pa6
M.E.PA6 S/ CONEXÃO	Espiral Poliamida Pa6 s/ conexão
M.E.PA12 C/ TRAMA	Espiral Poliamida Pa12 c/ trama
M.E.FREIO C/ TRAMA	Micro Espiral Poliamida Pa12 c/ trama
COMPRIMENTO	4,5 / 5,5 / 6,5 metros
CORES	Azul / Amarelo / Vermelho / Preto

Conexões - Pa12 C/ TRAMA



Bendix

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO	ROSCA MACHO
GV-814	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	1/2 NPT	1/2 NPT
GV-816	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	1/2 NPT	1/2 NPT
GV-818	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	1/2 NPT	1/2 NPT



M16X M16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO	ROSCA MACHO
GV-844	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	M16	M16
GV-846	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	M16	M16
GV-848	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	M16	M16



Knorr

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA FÊMEA	ROSCA MACHO
GV-820	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	11/16	M16
GV-822	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	11/16	M16
GV-824	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	11/16	M16

Conexões - Pa12 C/ TRAMA



Universal

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA FÊMEA	ROSCA FÊMEA
GV-832	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	11/16	11/16
GV-834	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	11/16	11/16
GV-836	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	11/16	11/16



Titan + Adaptador

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA FÊMEA	ROSCA MACHO
GV-838	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	16mm	3/8 NPT
GV-840	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	16mm	3/8 NPT
GV-842	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	16mm	3/8 NPT



M16 X M16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO	ROSCA MACHO
GV-908	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	M16 longo	M16 longo
GV-910	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	M16 longo	M16 longo
GV-912	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	M16 longo	M16 longo

Conexões - Pa12 C/ TRAMA



Titan

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA FÊMEA	ROSCA FÊMEA
GV-862	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	16mm	16mm
GV-864	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	16mm	16mm
GV-866	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	16mm	16mm



M16 FIXO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO	ROSCA MACHO
GV-868	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	16mm	16mm
GV-870	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	16mm	16mm
GV-872	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	16mm	16mm



1 Fixo X 1 Giratório

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA FÊMEA	ROSCA MACHO
GV-874	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	11/16	16mm
GV-876	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	11/16	16mm
GV-878	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	11/16	16mm

Conexões - Pa12 C/ TRAMA



1 Fixo Macho X 1 Giratório macho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO	ROSCA MACHO
GV-886	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	M16	M16
GV-888	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	M16	M16
GV-900	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	M16	M16



1 Giratório Fêmea X 1 Fixo Macho + Oring

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA FÊMEA	MACHO
GV-902	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	11/16	16mm
GV-904	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	11/16	16mm
GV-906	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	11/16	16mm



Scania S4 C/Trama

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO FIXO	ROSCA MACHO LONGO
GV12-S4-4500	Scania série 4	4,5 MT	M16	M18
GV12-S4-5500	Scania série 4	5,5 MT	M16	M18
GV12-S4-6500	Scania série 4	6,5 MT	M16	M18



Scania S5 C/Trama

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA FÊMEA	ROSCA MACHO LONGO
GV12-S5-4500	Scania série 5	4,5 MT	M18	16mm
GV12-S5-5500	Scania série 5	5,5 MT	M18	16mm
GV12-S5-6500	Scania série 5	6,5 MT	M18	16mm

Conexões – PA12 C/ Trama – Niple Avulso



11/16 X M16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO	ROSCA MACHO
GV-880	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	4,5 MT	11/16	16 MM
GV-882	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	5,5 MT	11/16	16 MM
GV-884	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	6,5 MT	11/16	16 MM



11/16 / M16 X 16MM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO	ROSCA MACHO
GV-914	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	4,5 MT	M16 fixo longo	16 MM fixo
GV-916	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	5,5 MT	M16 fixo longo	16 MM fixo
GV-918	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	6,5 MT	M16 fixo longo	16 MM fixo



½ NPT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO	ROSCA MACHO
GV-920	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	4,5 MT	11/16	1/2
GV-922	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	5,5 MT	11/16	1/2
GV-924	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	6,5 MT	11/16	1/2

Conexões - Pa6



Scania S4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO FIXO	ROSCA MACHO LONGO
GV-889	Scania série 4	4,5 MT	M16	M18
GV-891	Scania série 4	5,5 MT	M16	M18
GV-893	Scania série 4	6,5 MT	M16	M18



Scania S5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA FÊMEA	ROSCA MACHO LONGO
GV-895	Scania série 5	4,5 MT	M 18	16mm
GV-897	Scania série 5	5,5 MT	M 18	16mm
GV-899	Scania série 5	6,5 MT	M 18	16mm



Bendix

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO	ROSCA MACHO
GV-1001	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	1/2 NPT	1/2 NPT
GV-1003	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	1/2 NPT	1/2 NPT
GV-1005	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	1/2 NPT	1/2 NPT



M16 X M16


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO	ROSCA MACHO
GV-1055	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	M16	M16
GV-1057	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	M16	M16
GV-1059	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	M16	M16

Conexões - Pa6



KNORR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA FÊMEA	ROSCA MACHO
GV-1007	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	11/16	M16
GV-1009	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	11/16	M16
GV-1011	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	11/16	M16



Universal

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA FÊMEA	ROSCA FÊMEA
GV-1019	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	11/16	11/16
GV-1021	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	11/16	11/16
GV-1023	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	11/16	11/16



Titan + Adaptador

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA FÊMEA	ROSCA MACHO
GV-1025	Espiral Cavalo/Carreta	4,5 MT	16mm	3/8 NPT
GV-1027	Espiral Cavalo/Carreta	5,5 MT	16mm	3/8 NPT
GV-1029	Espiral Cavalo/Carreta	6,5 MT	16mm	3/8 NPT



Titan

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA FÊMEA	ROSCA FÊMEA
GV-1037	Espiral Cavalo/Carreta	4,5 MT	16mm	16mm
GV-1039	Espiral Cavalo/Carreta	5,5 MT	16mm	16mm
GV-1041	Espiral Cavalo/Carreta	6,5 MT	16mm	16mm

Conexões - Pa6



M16 Fixo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO	ROSCA MACHO
GV-1043	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	16 mm	16 mm
GV-1045	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	16 mm	16 mm
GV-1047	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	16 mm	16 mm



1 Fixo X Giratório

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA FÊMEA	ROSCA MACHO
GV-1049	Espiral Cavalo/ Carreta	4,5 MT	11/16	16mm
GV-1051	Espiral Cavalo/ Carreta	5,5 MT	11/16	16mm
GV-1053	Espiral Cavalo/ Carreta	6,5 MT	11/16	16mm



1 Fixo X Giratório Macho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA FÊMEA	ROSCA MACHO
GV-1061	Espiral Cavalo/Carreta	4,5 MT	M16	M16
GV-1063	Espiral Cavalo/Carreta	5,5 MT	M16	M16
GV-1065	Espiral Cavalo/Carreta	6,5 MT	M16	M16



1 Giratório Fêmea X 1 Fixo Macho + Oring

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA FÊMEA	MACHO
GV-1067	Espiral Cavalo/Carreta	4,5 MT	16mm	16mm
GV-1069	Espiral Cavalo/Carreta	5,5 MT	16mm	16mm
GV-1071	Espiral Cavalo/Carreta	6,5 MT	16mm	16mm

Conexões – PA6 – Niple Avulso



11/16 X M16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO	ROSCA MACHO
GV-1073	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	4,5 MT	11/16	16 MM
GV-1075	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	5,5 MT	11/16	16 MM
GV-1077	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	6,5 MT	11/16	16 MM



11/16 / M16 X 16MM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO	ROSCA MACHO
GV-1079	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	4,5 MT	M16 fixo longo	16 MM fixo
GV-1081	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	5,5 MT	M16 fixo longo	16 MM fixo
GV-1083	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	6,5 MT	M16 fixo longo	16 MM fixo



½ NPT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ROSCA MACHO	ROSCA MACHO
GV-1085	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	4,5 MT	11/16	1/2
GV-1087	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	5,5 MT	11/16	1/2
GV-1089	Espiral Cavalo/ Carreta - Niple	6,5 MT	11/16	1/2

Chicote Elétrico



Fabricado em Poliamida 12 com 7 fios de cores diferentes para facilitar a identificação.

Aplicação: Ligação Carreta - Cavalo Mecânico

Cor:

Chicote Elétrico 1 MM		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ϕ COMPRIMENTO**
GV- 301	7 Fios X 1 MM2	4.500
GV - 305	7 Fios X 1 MM2	5.500
GV - 307	7 Fios X 1 Mm2	6.500

Produzimos conforme especificação técnica



Tubo Espiral Rodoar



Excelente resistência mecânica, química, boa estabilidade em altas temperaturas e fácil montagem. Compatibilidade química, excelente resistência á luz solar (efeito U.V.),

Aplicação: Rodoar

Cor:

Tubo Espiral Rodoar PA6

CÓDIGO	Ø EXTERNO	Ø INTERNO	COMPRIMENTO	ESPIRAS
GVR6-05	8,00	6,00	5.000 mm	65 mm
GVR6-07	8,00	6,00	7.000 mm	65 mm
GVR6-10	8,00	6,00	3.500 mm	40 mm
GVR6-20	8,00	6,00	5.000 mm	40 mm

Tubo Espiral Rodoar PA12

CÓDIGO	Ø EXTERNO	Ø INTERNO	COMPRIMENTO	ESPIRAS
GVR12-50	8,00	6,00	5.000 mm	65 mm
GVR12-70	8,00	6,00	7.000 mm	65 mm
GVR12-35	8,00	6,00	3.500 mm	40 mm
GVR12-55	8,00	6,00	5.000 mm	40 mm

CERTIFICADO

A EVS Brasil certifica que a organização:

OLIVERPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA

Rua Lúcia Piffer Baptistella, 195 - Vila Rita
CEP 13253-120-Itatiba - SP - BRA

estabeleceu e mantém um Sistema de Gestão da Qualidade segundoaNorma:

ISO 9001:2015

para oescopo:

PROJETO, DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TUBOS E MANGUEIRAS PLÁSTICAS

Data da Certificação: Validade do Certificado: 15 de Abril de 2024 Número do Certificado: 02003042023

Certificado Desde: Abril/2020

Ciclos de Auditorias: Abr/2023 até Abr/2026

Viviane Cristina Lopes
EVS Brasil Certificadores de Qualidade Ltda

EVS Brasil Certificadores de Qualidade Ltda
Rua Gabriel D'Anunzio,223-A31
Rudge Ramos - 09620-000
São Bernardo do Campo-SP



OLIVERPLAST

MANGUEIRAS TÉCNICAS

Rua Lucia Piffer Baptistella, 195 Vila Rita
Itatiba/ SP - CEP: 13253 120

(11) 4538-0053 / (11) 4524-8747
(11) 45381589
vendas@oliverplast.com.br
www.oliverplast.com.br

HMC Representações

(11) 99972-8054 Claudio Camarini
(11) 99931-4110 Homero Antonino
(11) 2601-7320 Natalia Alonso
hmcvendas.hmc@gmail.com